Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 07.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Brennenstuhl 13050 T4K Professional Stativ LED Baustrahler Dreikopf 13500lm

Bestell- und Artikelnummer: 1173702009

Listenpreis CHF 312.60

Fuxpreis CHF 266.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

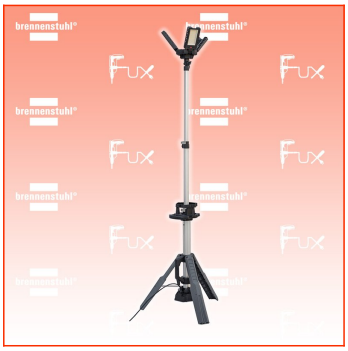

Beschreibung

Der Professional Stativ LED Baustrahler Dreikopf 13050 T4K eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der drei Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt so für jede Anforderung die optimale Lichtposition. Über die kostenlose BT-Control App mit 15m Funkreichweite können zahlreiche Einstellungen vorgenommen werden: Ein- und Ausschalten, Leuchtstärke, Gruppierung (bis zu 20 Strahler gleichzeitig steuerbar) und die Einstellung eines Timers. Der Baustrahler mit insgesamt vier Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

- Extrem leistungsfähiger 360° LED-Baustrahler mit 13500lm in Kombination mit neutralweissem Licht (4000K) eignet sich ideal für die optimale Beurteilung von Oberflächen und für die Abstimmung von Farben. Ideal für Maler, Gipser etc.
- Jedes der drei Strahler-Elemente ist einzeln einstellbar, um für jede Anforderung die passende Lichtposition zu erreichen - zusätzlich kann der gesamte Strahlerkopf geneigt werden und auf eine Höhe von bis zu 2,2m ausgefahren werden
- Der LED Arbeitsstrahler verfügt über vier Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25% und 5m Kabel (H07RN-F 2X1,0) - Kompakt und vollständig zusammenklappbare Stativleuchte (eingeklappt nur 103cm lang) mit 3 stabilen Standfüssen
- Der Baustellenstrahler IP54 ist für äusserst anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt - für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien
- Bluetooth Steuerung über die kostenlose BT-Control App mit 15m Funkreichweite - Ein- und Ausschalten, Einstellung der Leuchtstärke, Gruppierung (bis zu 20 Strahler gleichzeitig steuerbar), sowie das automatische Ausschalten über einen Timer

Technische Daten

- Schutzart (IP) IP54
- Lichtstrom 13500 lm
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK08
- Farbtemperatur 4000 K
- Werkstoff Gehäuse Kunststoff/ Metall
- Funkstandard Bluetooth
- Leistung 100W
- Min. Nenneingangsspannung 220 V
- Max. Nenneingangsspannung 240 V
- Eingangsspannungsart Wechselspannung (AC)
- Nennfrequenz 50/60 Hz

- Kabelbezeichnung H07RN-F 2X1.0
- Kabellänge 5 m
- Kabelqualität Gummi-Neopren